

(社)日本塗料工業会登録	
登録番号	T09018
ホルムアルデヒド放散等級	F
問合せ先	http://www.taiyotoryo.co.jp


水系ヤニ、シミ止め兼用仕上げ塗料

ダイレクト アロマ

ダイレクトアロマは室内用エマルジョン塗料の問題点を改良した画期的な塗料です

- ◆ 水に溶けやすいシミ、煙草のヤニ等によるニジミを封じ込みます。
- ◆ タッチアップ箇所が目立ちません。
- ◆ 適度のチクソトロピー性により、ローラー塗りの際の飛び散りが殆どありません。
- ◆ 塗装後、微臭が残りますが、一般家庭の生活で馴染んだ臭いに近く、2～3日後には消滅します。
- ◆ 汚れたクロスの塗装に最適です。
- ◆ VOC(揮発性有機化合物)の含有量は、塗料中の0.5%以下です。

(注) 調色はユニラントのディスページョン・カラー(販売元:横浜化成株式会社)で行います。
他の種ペンは使用できません。

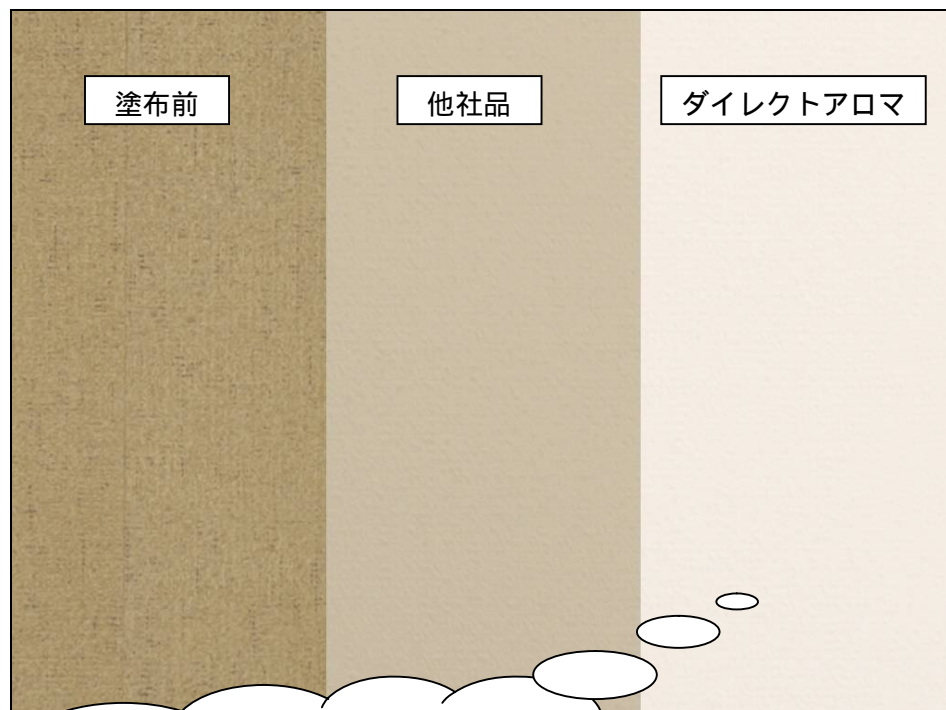

煙草のヤニその他で汚れた塗布面に他社のエマルジョンペイントとダイレクトアロマをそれぞれ2回塗りましたが、ご覧のようにダイレクトアロマは全くニジミを生じません



1. 塗装仕様（著しいヤニやシミが無い場合）

工 程	使用材料名	希釈	塗付量	塗装間隔（23）
素地調整	浮き塗膜、ゴミ、油分は除去しきれいなウエスなどで清拭する。			
下塗り	ダイレクト アロマ	0～5%	120～150g/m ²	2時間以内
上塗り	ダイレクト アロマ	0～5%	120～140g/m ²	

2. 塗装仕様（著しいヤニやシミが有る場合）

工 程	使用材料名	希釈	塗付量	塗装間隔（23）
素地調整	浮き塗膜、ゴミ、油分は除去しきれいなウエスなどで清拭する。			
下塗り	しみストップ アロマ	0～3%	120～130 g/m ²	3～4時間
上塗り 1回目	ダイレクト アロマ	0～5%	120～150g/m ²	2時間以内
上塗り 2回目	ダイレクト アロマ	0～5%	120～140g/m ²	

✚ 施工上のご注意

- ◆ 気温 5 以下、または湿度 85% 以上の場合は塗装を避けてください。
- ◆ 使用前に良くかき混ぜ均一な状態にしてから塗装してください。
- ◆ 他の塗料とは絶対に混合しないで下さい。ゲル化します。
- ◆ 塗装用具は鉄製を避けてください。直ぐに錆びます。
- ◆ 0 以下での保管は避けてください。
- ◆ 製品の安全に関する詳細な内容については製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。

《販売代理店》

(製造元)

〒144-0033
東京都大田区東糀谷6-4-18

 **太洋塗料株式会社**

Tel. (03)3745-0111 Fax.(03)3743-9161
E-mail: postmaster@taiyotoryo.co.jp
ホームページ <http://www.taiyotoryo.co.jp/>